


SIMPOOL POOL-T

Pompa peristaltica SIMPOOL POOL-T SIMPOOL POOL-T Peristaltic pump



DIMENSIONI/DIMENSIONS

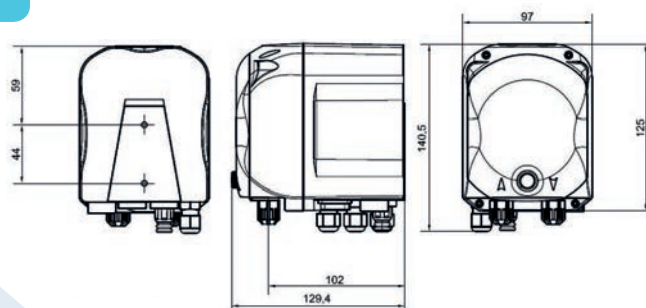

IMBALLO/PACK



Confezione singola/Single pack:
axbxc: 250x145x265 mm - Kg: 2,33
 Confezione multipla/Multipack: 6pz/pcs
 axbxc: 610x325x435 mm - Kg: 13,76



CAMPO DI UTILIZZO

• Per piscine private con volume fino 200mc a per il dosaggio del cloro o altro disinfettante liquido in contemporanea all'attivazione della pompa di ricircolo.



CONTEXT OF USE

• For private pools with a volume up to 200 cu. m, to dose chlorine or other liquid disinfectants upon activation of the recirculation pump.



DESCRIZIONE

Pompa peristaltica digitale adatta per il dosaggio di prodotti chimici per piscina (cloro, perossido di idrogeno, flocculante, anti alghe).

Funzionamento in modo relè o modo ciclico programmabile.

Ingresso Inhibit con cavo dedicato per l'attivazione e il consenso al dosaggio (da collegare a pompa di ricircolo).

La pompa è fornita completa di kit e accessori per una corretta e rapida installazione (collare escluso).



DESCRIPTION

Digital peristaltic pump for dosing chemicals for pools (chlorine, hydrogen peroxide, flocculant, anti-algae).

Relay or cycle mode programmable functioning.

Inhibit input with specific cable to activate and allow the dosing (to be connected to recirculation pump).

The pump comes with kit and accessories for a correct installation (collar excluded).



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: Standard 230 VAC
- Assorbimento: 15 Watt (max)
- Ingressi livello: Standard
- Ingressi INHIBIT: 230 VAC per attivazione e consenso al dosaggio (pompa circolazione)
- Interruttore: On/Off/Adescamento



TECHNICAL FEATURES

- Power supply: Standard 230 VAC
- Absorption: 15 Watt (max)
- Level inputs: Standard
- INHIBIT inputs: 230 VAC to activate and allow the dosing (circulation pump)
- Switch: On/Off/Prime

Codice Code	Modello Model	Alimentazione Power supply	Motore Motor	Portata (l/h) Flow rate (l/h)	Pressione (bar) Pressure (bar)	Assorbimento Consumption	Tubo Pipe
ADD91V4010000000	SIMPOOL POOL-T	230 VAC	230 VAC	1.4	1	10 W	SANTOPRENE
ADD9003010000000	SIMPOOL POOL-T	230 VAC	230 VAC	3	1	10 W	SANTOPRENE



NORMATIVE




- n° 2004/108/CE Direttiva EMC
- n° 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- n° 2011/65/UE , 2002/96/CE "direttive RoHs e WEEE"





STANDARDS

- no. 2004/108/CE EMC directive
- no. 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- no. 2011/65/UE , 2002/96/CE "RoHs and WEEE directives"

KIT DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION KIT

	Codice/Code	Descrizione/Description
	ADSP8000025	Staffa di fissaggio a parete Wall fixing bracket
	ADSP6000041	Tasselli e viti Wall plugs and screws
	ADSP6000551	Tubo in PVC Ø 4x6 4mt PVC pipe Ø 4x6 4 m

	Codice/Code	Descrizione/Description
	ADSP6000001	Filtro di fondo 4x6 Foot filter 4x6
	ADSP6000049	Valvola d'iniezione a labbro G 1/2" G 1/2" Duckbill injection valve

RICAMBI/ SPARE PARTS

Codice/Code	Modello/Model	Portata (l/h) Flow Rate (l/h)	Pressione Pressure	Tubo Pipe
ADSP8000109N	Tubo ricambio - Santoprene Santoprene spare pipe	1,4 - 3	1	4 x 6


+ OPTIONAL/ OPTIONAL

Codice/Code	Modello/Model
ADSLG4	Sonda di livello con BNC / Low level probe with BNC

Codice/Code	Modello/Model	Dimensione (Øxh) Size (Øxh)	Volume (l/h) Volume (l/h)
ADTANK010	Serbatoio polietilene/ PE tank	500 x 680	100 L
ADTANK020	Serbatoio polietilene/ PE tank	620 x 800	200 L

Codice/Code	Modello/Model	DN	Conn.
ADSP6000111	Collare a T filettato per tubo/ Threaded T collar for pipes	DN 50	G 1/2"
ADSP6000113	Collare a T filettato per tubo/ Threaded T collar for pipes	DN 63	G 1/2"

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE

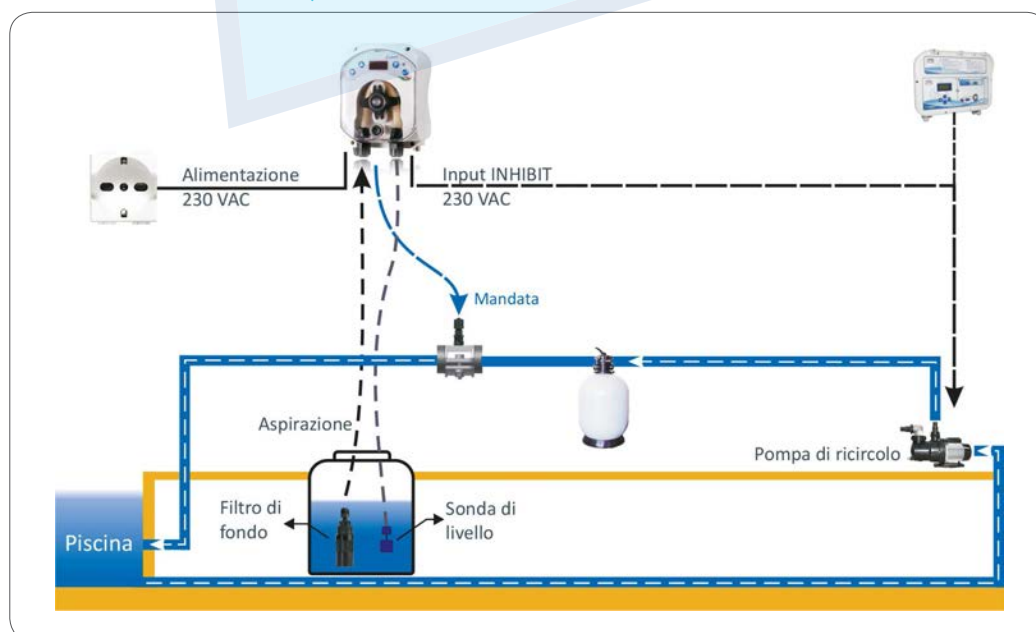

QR code

Vai direttamente
all'approfondimento
Get more detailed
information