


SIMPOOL TIMER

Pompa peristaltica SIMPOOL TIMER SIMPOOL TIMER Peristaltic pump



DIMENSIONI/DIMENSIONS

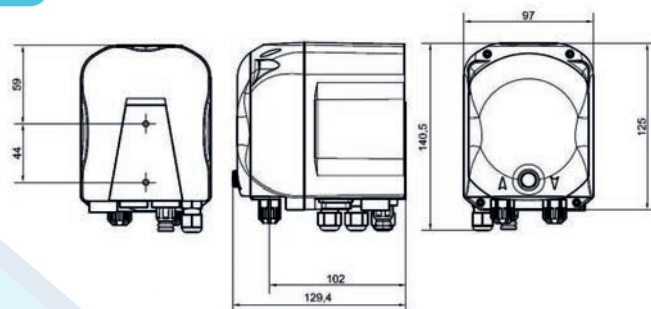

IMBALLO/PACK



Confezione singola/Single pack:
axbxc: 250x145x265 mm - Kg: 2,33
Confezione multipla/Multipack: 6pz/pcs
axbxc: 610x325x435 mm - Kg: 13,76



CAMPO DI UTILIZZO

• Per piscine private con volume fino 200mc a per il dosaggio del cloro o altro disinfettante liquido a tempo con timer integrato.



CONTEXT OF USE

• For private pools with a volume up to 200 cu. m, for timed dosing of chlorine or other liquid disinfectants with built-in timer



DESCRIZIONE

Pompa peristaltica digitale con timer integrato adatta per il dosaggio di prodotti chimici per piscina con programmazione giornaliera e settimanale del dosaggio. Ideale per il dosaggio di cloro, perossido di idrogeno, flocculante e anti alghe. Ingresso Inhibit per il consenso al dosaggio (disattivabile). La pompa è fornita completa di kit e accessori per una corretta e rapida installazione (collare escluso).



DESCRIPTION

Digital peristaltic pump with in-built timer for dosing chemicals for pools, with daily and weekly programmable dosing. Ideal for the dosing of chlorine, hydrogen peroxide, flocculant and anti-algae. Inhibit input to allow the dosing (which can be deactivated if required) The pump comes with kit and accessories for a correct installation (collar excluded)



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: Standard 230 VAC
- Assorbimento: 15 Watt (max)
- Ingressi livello: Standard
- Ingressi INHIBIT: 230 VAC per attivazione e consenso al dosaggio (pompa circolazione)
- Interruttore: On/Off/Adescamento



TECHNICAL FEATURES

- Power supply: Standard 230 VAC
- Absorption: 15 Watt (max)
- Level inputs: Standard
- INHIBIT inputs: 230 VAC to activate and allow the dosing (circulation pump)
- Switch: On/Off/Prime

Codice Code	Modello Model	Alimentazione Power supply	Motore Motor	Portata (l/h) Flow rate (l/h)	Pressione (bar) Pressure (bar)	Assorbimento Consumption	Tubo Pipe
ADD81V40100C0000	SIMPOOL TIMER	230 VAC	230 VAC	1.4	1	10 W	SANTOPRENE
ADD80030100C0000	SIMPOOL TIMER	230 VAC	230 VAC	3	1	10 W	SANTOPRENE



NORMATIVE




- n° 2004/108/CE Direttiva EMC
- n° 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- n° 2011/65/UE , 2002/96/CE "direttive RoHs e WEEE"





STANDARDS

- no. 2004/108/CE EMC directive
- no. 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- no. 2011/65/UE , 2002/96/CE "RoHs and WEEE directives"

KIT DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION KIT

	Codice/Code	Descrizione/Description
	ADSP8000025	Staffa di fissaggio a parete Wall fixing bracket
	ADSP6000041	Tasselli e viti Wall plugs and screws
	ADSP6000551	Tubo in PVC Ø 4x6 4mt PVC pipe Ø 4x6 4 m

	Codice/Code	Descrizione/Description
	ADSP6000001	Filtro di fondo 4x6 Foot filter 4x6
	ADSP6000049	Valvola d'iniezione a labbro G 1/2" G 1/2" Duckbill injection valve

RICAMBI/ SPARE PARTS



Codice/Code	Modello/Model	Portata (l/h) Flow Rate (l/h)	Pressione Pressure	Tubo Pipe
ADSP8000109N	Tubo ricambio - Santoprene Santoprene spare pipe	1,4 - 3	1	4 x 6

+ OPTIONAL/ OPTIONAL



Codice/Code	Modello/Model
ADSLG4	Sonda di livello con BNC / Low level probe with BNC




Codice/Code	Modello/Model	Dimensione (Øxh) Size (Øxh)	Volume (l/h) Volume (l/h)
ADTANK010	Serbatoio polietilene/ PE tank	500 x 680	100 L
ADTANK020	Serbatoio polietilene/ PE tank	620 x 800	200 L



Codice/Code	Modello/Model	DN	Conn.
ADSP6000111	Collare a T filettato per tubo/ Threaded T collar for pipes	DN 50	G 1/2"
ADSP6000113	Collare a T filettato per tubo/ Threaded T collar for pipes	DN 63	G 1/2"

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE

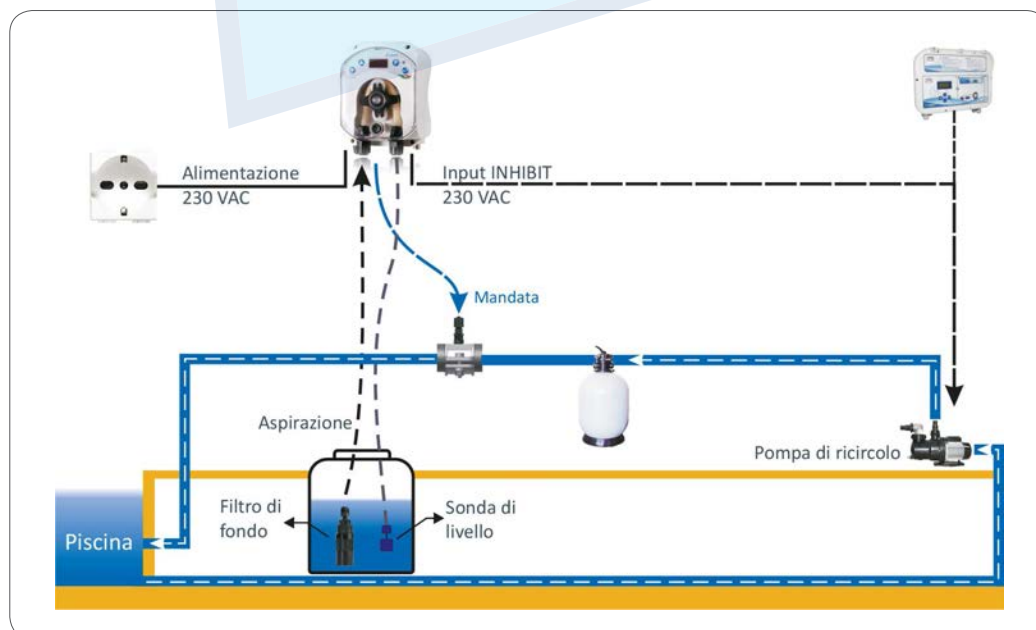

QR code

Vai direttamente
all'approfondimento
Get more detailed
information