


SIMPOOL PH **Nuove funzioni semplificate!** *New easytouse features!*

Pompa peristaltica SIMPOOL pH SIMPOOL pH Peristaltic pump



DIMENSIONI/DIMENSIONS

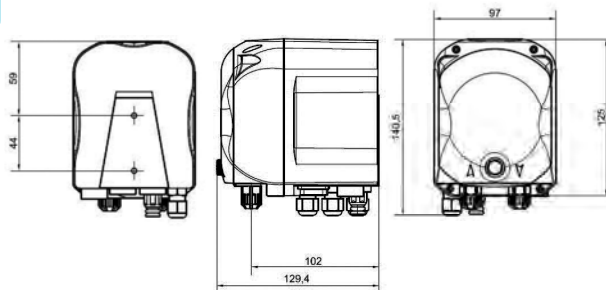

IMBALLO/PACK



Confezione singola/Single pack:
axbxc: 250x145x265 mm - Kg: 2,33
Confezione multipla/Multipack: 6pz/pcs
axbxc: 610x325x435 mm - Kg: 13,76



CAMPO DI UTILIZZO

- Per piscine private con volume fino 200mc a per il dosaggio del correttore acido o alcalino con strumento integrato di lettura del pH.



CONTEXT OF USE

- For private pools up to 200 cu. m for dosing the acid or alkaline corrector with the built-in pH tool.



DESCRIZIONE

Pompa peristaltica digitale integrata con strumento pH.

Funzionamento semplice, preciso e flessibile. Display digitale sempre acceso anche in caso di assenza flusso di circolazione, controllo presenza/assenza flusso mediante collegamento alla pompa di ricircolo (Inhibit). Predisposizione sonda di livello.

Composizione del kit: elettrodo pH, tubo 4 mt aspirazione/mandata, 2 soluzioni tampone pH per calibrazione elettrodo, staffa fissaggio a parete e tasselli, collare 2in1 porta elettrodo e iniezione prodotto adatto per tubazioni DN50-63 ADPSTC, filtro di fondo. A richiesta è disponibile la versione predisposta per la lettura della temperatura (sonda di temperatura esclusa).



DESCRIPTION

Digital peristaltic pump with built-in pH instrument.

Easy, precise and flexible use. Digital display switched on even without circulation flow, flow presence/absence control through a connection to the recirculation pump (Inhibit). Level probe compatible.

The kit includes: pH electrode, 4 m suction/injection pipe, 2 pH buffer solutions to calibrate the electrode, wall fixing bracket and dowels, 2in1 electrode holder collar and product injection suitable for DN50-63 ADPSTC pipes, foot filter. Upon request, the temperature-reading compatible version is available (temperature probe not included).



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: Standard 230 VAC - 15 Watt (max)
- Ingressi livello: Standard
- Ingressi INHIBIT: 230 VAC per attivazione e consenso al dosaggio (pompa circolazione)
- Interruttore: On/Off/Adescamento
- Tipologia sonda: Elettrodo pH

Modello LIGHT

- Range 0-14 pH (allarme range impostabile)
- Modo Pausa

Modello PRO

- Range ridotto 5-9pH (tipico Piscina)
- Pred. sonda Temperatura
- Allarmi Range/Manutenzione/OFA/Temperatura
- Statistiche: Misura pH medio misurato
- Buzzer



TECHNICAL FEATURES

- Power supply: Standard 230 VAC - 15 Watt (max)
- Level inputs: Standard
- INHIBIT inputs: 230 VAC to activate and allow the dosing (circulation pump)
- Switch: On/Off/Prime
- Probe type: pH electrode

LIGHT model

- Range 0-14 pH (Adjustable range alarm)
- Pause mode

PRO model

- Reduced Range 5-9pH (specific for Swimming Pool use)
- Temperature probe connection *
- Range/Maintenance/ OFA/Temperature alarm
- Statistics: Average pH measurement
- Buzzer

Codice Code	Modello Model	Alimentazione Power supply	Motore Motor	Portata (l/h) Flow rate (l/h)	Pressione (bar) Pressure (bar)	Assorbimento Consumption	Tubo Pipe
ADS11401000A000	SIMPOOL pH	230 VAC	230 VAC	1.4	1	15 W	SANTOPRENE
ADS00301000A000	SIMPOOL pH	230 VAC	230 VAC	3	1	15 W	SANTOPRENE
ADD31V401000A000	SIMPOOL PRO pH-Temp*	230 VAC	230 VAC	1.4	1	15 W	SANTOPRENE
ADD300301000A000	SIMPOOL PRO pH-Temp*	230 VAC	230 VAC	3	1	15 W	SANTOPRENE

*sonda di temperatura esclusa/temperature probe not included



NORMATIVE


- n° 2004/108/CE Direttiva EMC
- n° 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- n° 2011/65/UE , 2002/96/CE "direttive RoHS e WEEE"



STANDARDS

- no. 2004/108/CE EMC directive
- no. 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- no. 2011/65/UE , 2002/96/CE "RoHS and WEEE directives"

KIT DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION KIT

	Codice/Code	Descrizione/Description
	ADPSTC	Porta sonda ad iniezione 2in1 2in1 injection probe holder
	ADELTPH05	Elettrodo pH con cavo 5mt pH electrode with 5 m cable
	ADSP6000551	Tubo in PVC Ø 4x6 4mt PVC pipe Ø 4x6 4 m
	ADSP8000025	Staffa di fissaggio a parete Wall fixing bracket
	ADSP6000041	Tasselli e viti Wall plugs and screws

	Codice/Code	Descrizione/Description
	ADSP6000001	Filtro di fondo 4x6 Foot filter 4x6
	ADSP6000593	Punta conica per foratura Ø24 Drilling tip cone Ø24
	ADSPH4 - ADSPH7	Soluzione tampone pH4 e pH7 pH4 and pH7 buffer solutions
	ADSP4000020	Flaconcino vuoto per il lavaggio della sonda pH Empty bottle to wash the pH probe

RICAMBI/ SPARE PARTS

Codice/Code	Modello/Model	Portata (l/h) Flow Rate (l/h)	Pressione Pressure	Tubo Pipe
ADSP8000109N	Tubo ricambio - Santoprene Santoprene spare pipe	1,4 - 3	1	4 x 6

Codice/Code	Modello/Model
ADELTPH05	Sonda A-pH 5 con 5m di cavo / A-pH probe with 5mt cable


+ OPTIONAL/ OPTIONAL

Codice/Code	Modello/Model
ADSLG4	Sonda livello con BNC / Level probe with BNC

Codice/Code	Modello/Model	Dimensione (Øxh) Size (Øxh)	Volume (l/h) Volume (l/h)
ADTANK010	Serbatoio polietilene/ PE tank	500 x 680	100 L
ADTANK020	Serbatoio polietilene/ PE tank	620 x 800	200 L

Codice/Code	Modello/Model
ADSTS100N	Sonda di temperatura PT100/PT100 Temperature probe

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE

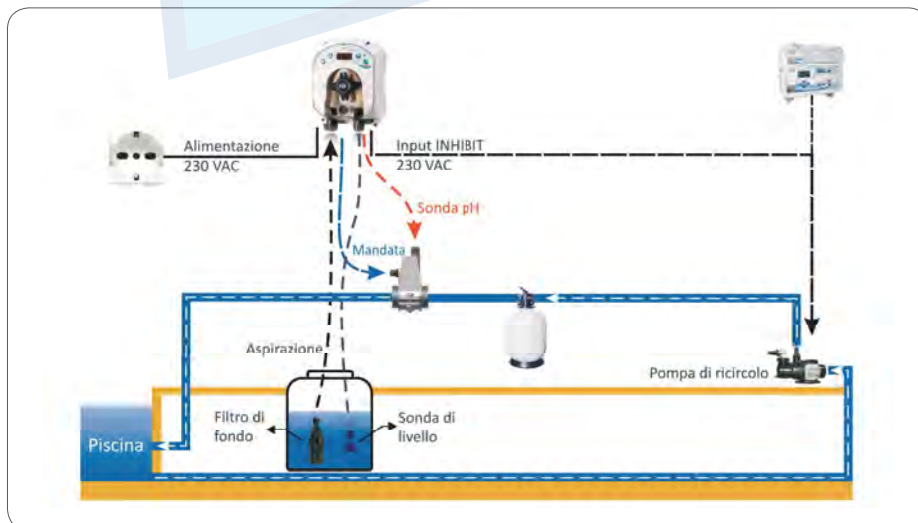

QR code

Vai direttamente all'approfondimento
Get more detailed information